


# ACTITUBE 20

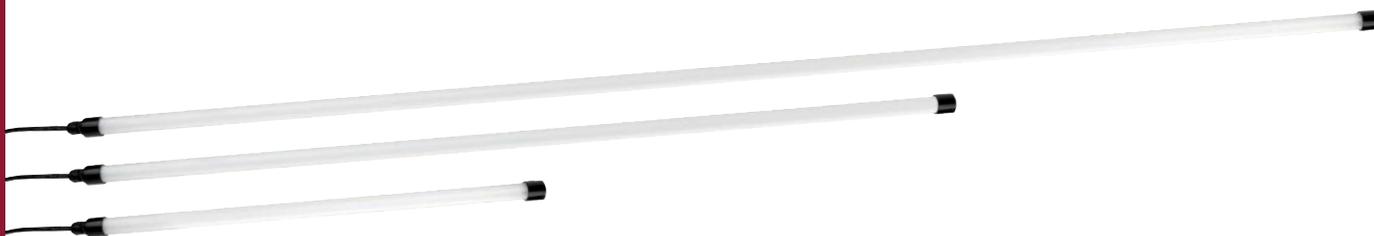

Système tubulaire étanche, extrêmement fin Ø20mm  
Montage mural ou plafond  
Éclairage extérieur, mise en valeur ou balisage



Diffuseur polycarbonate clair ou opale, résistant aux chocs  
Fixation par collier inox 304, Orientation sur 360°  
Câble HO7RN8-F, 2x0,75mm<sup>2</sup>, longueur 1 mètre

Efficacité de 117 à 145 lm/W

Alimentation directe 230V sans driver  
50000h/L90/B10 - Garantie 5 ans  
IRC > 80 - SDCM 3

#### Sur demande :

- Version 2200K / 2700K / 4000K
- Tube polycarbonate clair, faisceau 30° ou 60°
- Filtre de couleur
- Version chainable et câblage sur mesure



Code article	Watt*	Teinte LED	Flux utile/W	L	Tarif € HT
ACT-20A800-830-PCt	5,5 ou 12,5W	3000K	117 lm/W tube Opal	865mm	NC
ACT-20A1000-830-PCt	6 ou 13W			1046mm	NC
ACT-20A1300-830-PCt	8,5 ou 19W			1364mm	NC
ACT-20A1500-830-PCt	9 ou 19,5W		1544mm	NC	
ACT-20A1800-830-PCt	11,5 ou 25,5W		1862mm	NC	
ACT-20A2000-830-PCt	12 ou 26W		2042mm	NC	
ACT-20A2500-830-PCt	15 ou 32,5W		2540mm	NC	
ACT-20A3000-830-PCt	18 ou 39W	3038mm	NC		

t = O (tube Opal) ou C (tube Clair)

\* Préciser Puissance

## ACCESSOIRES



Collier Inox




Connecteur droit



Écrêteur de surtension

Code article	Tarif € HT	
ACT-1252008010	Collier et embase à visser, 18x18x8mm / Inox 304 / L'unité	NC
ACT-1261021010	Connecteur droit double entrée, IP68	NC
ACT-1260006040	Écrêteur de surtension / Classe II, IP68	NC
ACT-1622004000	Gradateur de phase 1x400W pilotable par bouton poussoir	NC
ACT-1622013000	Gradateur de phase 2x288W pilotable par réseau DALI	NC
ACT-1622014000	Gradateur de phase 4x400W pilotable par réseau DALI ou bouton poussoir	NC

# ACTITUBE

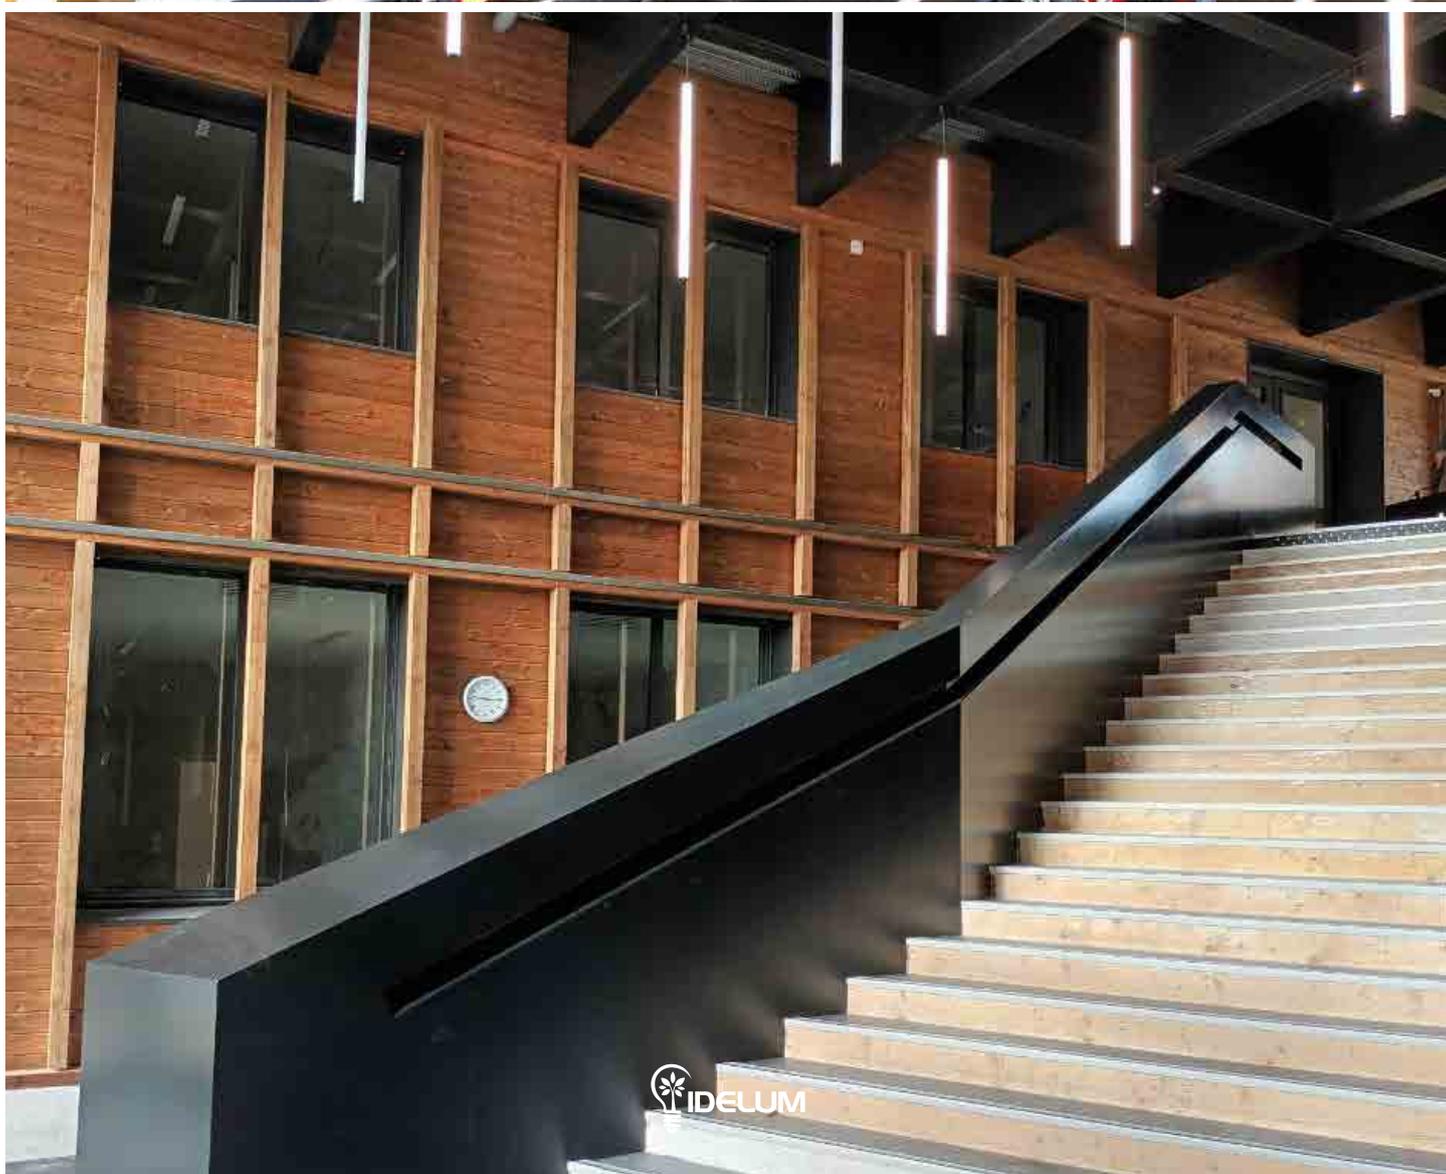

ACTITUBE

