

## AKCENT MINI



Encastré de sol de balisage  
Corps en aluminium anodisé, collerette inox 316L


Diffuseur en verre trempé transparent 8mm  
Faisceaux 15°/25°/40°

Boîtier d'encastrement polycarbonate inclus  
Câble H05RN-F 2x0,75mm<sup>2</sup>, longueur 1m

Alimentation 24V DC à commander séparément  
50000h/L70 - Garantie 3 ans  
IRC > 80



Echelle 1 / Ø55mm

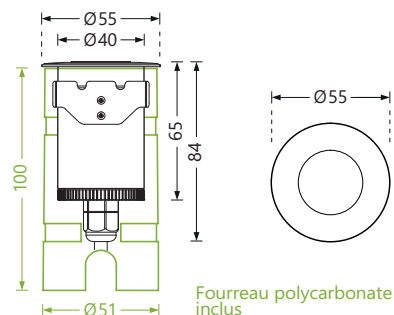

| Code article  | Watt | Faisceau | Teinte LED        | Flux utile | Tarif € HT |
|---------------|------|----------|-------------------|------------|------------|
| NOB-A50/15/xK | 2W   | 15°      | 3000K<br>ou 4000K | 130/145 lm | NC         |
| NOB-A50/25/xK |      | 25°      |                   |            |            |
| NOB-A50/40/xK |      | 40°      |                   |            |            |

x = 3 (3000K) ou 4 (4000K)

## AKCENT MINI

