

ASYLED





Luminaire apparent ou encastré pour plafonds modulaires  
Corps acier laqué blanc

Réflecteur Asymétrique aluminium anodisé mat


Efficacité jusqu'à 109 lm/W

Driver intégré  
75000h/L80/B10 - Garantie 5 ans  
IRC > 80 - SDCM 3

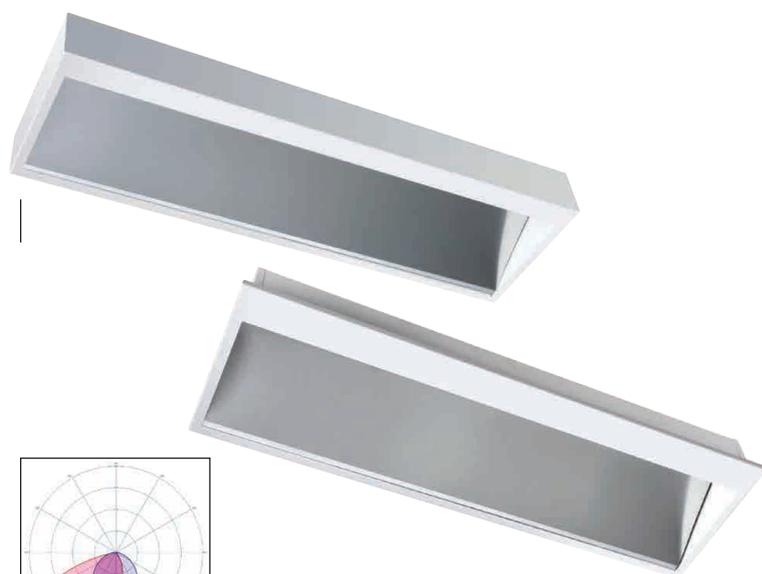


20W/1993lm/2086lm

## ASYLED S APPARENT



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	L	Tarif € HT
ASY-S20xx-10	20W	3000K	1993/2086lm	595mm	NC
ASY-S38xx-10	38W	ou 4000K	3985/4173lm	1195mm	NC

## ASYLED R ENCASTRÉ



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	L	Tarif € HT
ASY-R20xx-10	20W	3000K	1993/2086lm	595mm	NC
ASY-R38xx-10	38W	ou 4000K	3985/4173lm	1195mm	NC

OPTIONS		Tarif € HT
	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM	NC
	Etriers pour pose par dessous, pose en plafond plâtre (Découpe 170x580/1180)	NC

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)