

# DRACO



Encastré fixe, recouvrable d'isolant  
 Conforme RE2020  
 Corps en aluminium moulé sous pression, blanc  
 Détecteur de mouvement infrarouge (version DMI) ou  
 Sortie phase commutée, 60W Max (version PRO)

Collerettes interchangeable magnétiques,  
 Finition noir mat, chromé ou aluminium brossé  
 Support en saillie, noir ou blanc


Faisceau 60°

Sélection de la température de couleur par switch

Driver déporté avec possibilité de repiquage  
 50000h/L70/B10 - Garantie 3 ans  
 IRC > 80 - SDCM 4



 Détection Infrarouge à 360° réglable  
 Déclenchement en fonction de la lumière ambiante,  
 10 à 4000 Lux  
 Sélection du temps d'allumage 5s à 12min  
 Hauteur d'installation recommandée 2,5 mètres

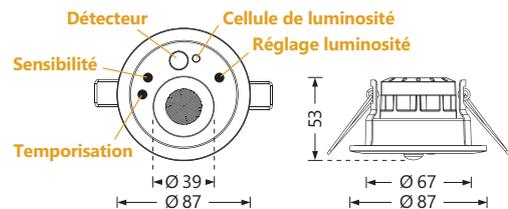

Code article	Version	Watt	Teinte LED	Flux utile	Tarif € HT
SLM-S013DMI	DMI	7W	3000K/4000K	655 à 710lm	NC
SLM-S024PRO	PRO				NC
ACCESSOIRES	Collerette magnétique, noir mat, chromé ou aluminium brossé				NC
	Support en saillie, Ø158mm, hauteur 120mm, noir ou blanc				NC

Préciser Finition des accessoires