

ERIDA T ENCASTRÉ



Encastré pour plafonds modulaires
Corps acier laqué blanc
Pose par dessus sur T de 24mm

Modules LED remplaçables
Diffuseur microprismatique ou
Optique basse luminance, lentilles claires et
Réflecteurs paraboliques blanc mat ou noir mat

Efficacité jusqu'à 152 lm/W


Driver inclus
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3
UGR < 19

Sur demande :

• Version gradable DALI / SWITCH-DIM




ERIDA T ENCASTRÉ / OPALE

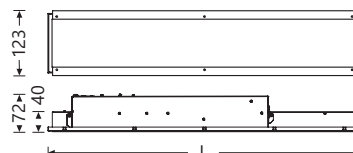

MMP Diffuseur microprismatique, opale

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	L	Tarif € HT
ERI-TH214xxMMP-10	14W	3000K	1668/1807 lm	595mm	NC
ERI-TH216xxMMP-10	27W	ou 4000K	3336/3493 lm	1195mm	NC
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM				NC

ERIDA T ENCASTRÉ / OPTIQUE



WMC Réflecteur blanc mat, lentille transparente

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	Tarif € HT
ERI-TJ234xxWMC-10	10W	3000K ou 4000K	1385/1460 lm	NC
ERI-TJ235xxWMC-10	12W		1700/1792 lm	
ERI-TJ236xxWMC-10	14W		2003/2111 lm	
ERI-TJ237xxWMC-10	16W		2309/2433 lm	

BMC Réflecteur noir mat, lentille transparente

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	Tarif € HT
ERI-TJ234xxBMC-10	10W	3000K ou 4000K	1278/1347 lm	NC
ERI-TJ235xxBMC-10	12W		1569/1654 lm	
ERI-TJ236xxBMC-10	14W		1849/1949 lm	
ERI-TJ237xxBMC-10	16W		2131/2246 lm	

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)