

LUMIOS




Luminaire linéaire encastré ou apparent/suspendu
Corps profilé aluminium blanc, noir ou gris clair
Peinture poudre epoxy

Eclairage direct
Modules LED remplaçables
Optique basse luminance, lentilles claires,
Réflecteurs paraboliques blanc mat :
WMC, Efficacité jusqu'à 175 lm/W
Ou réflecteurs paraboliques noir mat :
BMC, Efficacité jusqu'à 157 lm/W

Driver intégré
100000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3
UGR < 16

Sur demande :


- Détection de présence ON/OFF
- Optique asymétrique
- Lignes continues
- Jonction en L, T, X

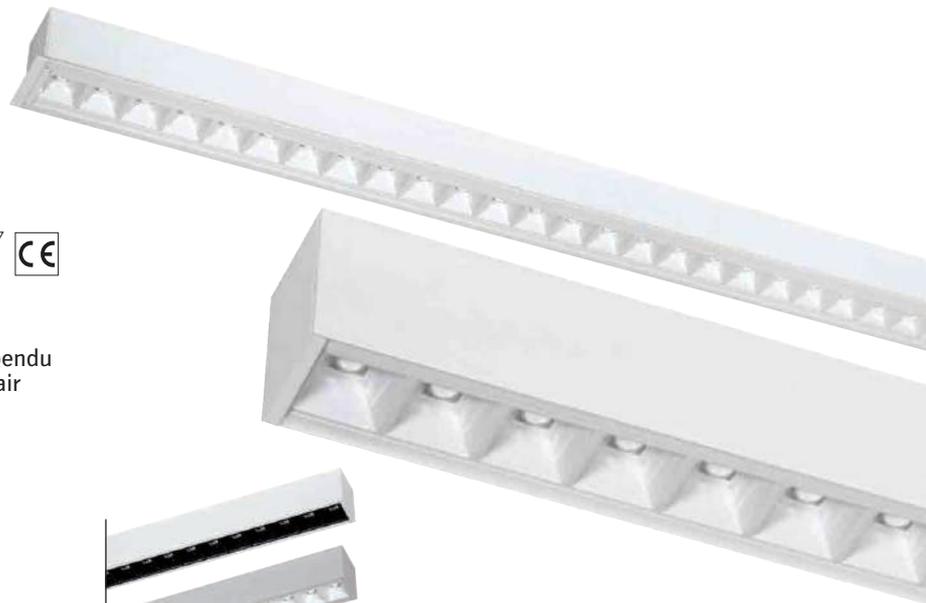

LUMIOS




LUMIOS R / ENCASTRÉ



Code article*	Watt	Teinte LED	Flux utile	Découpe D	L	Tarif € HT
LUM-RJ257xxWMC-10	18W	3000K ou 4000K	2890/3014 lm	1126mm	1136mm	NC
LUM-RJ258xxWMC-10	22W		3560/3713 lm			
LUM-RJ259xxWMC-10	26W		4212/4393 lm			
LUM-RJ261xxWMC-10	22W		3612/3768 lm	1406mm	1416mm	NC
LUM-RJ262xxWMC-10	27W		4450/4642 lm			
LUM-RJ263xxWMC-10	32W		5265/5492 lm			
LUM-RJ265xxWMC-10	33W		5780/6029 lm			
LUM-RJ266xxWMC-10	42W		7120/7427 lm	2246mm	2256mm	NC
LUM-RJ267xxWMC-10	50W		8423/8787 lm			

LUMIOS S / APPARENT




Code article*	Watt	Teinte LED	Flux utile	L	Tarif € HT
LUM-SJ273xxWMC-10	18W	3000K ou 4000K	2890/3014 lm	1136mm	NC
LUM-SJ274xxWMC-10	22W		3560/3713 lm		
LUM-SJ275xxWMC-10	26W		4212/4393 lm		
LUM-SJ277xxWMC-10	22W		3612/3768 lm	1416mm	NC
LUM-SJ278xxWMC-10	27W		4450/4642 lm		
LUM-SJ279xxWMC-10	32W		5265/5492 lm		
LUM-SJ281xxWMC-10	33W		5780/6029 lm		
LUM-SJ282xxWMC-10	42W		7120/7427 lm	2256mm	NC
LUM-SJ283xxWMC-10	50W		8423/8787 lm		

* WMC = Réflecteur blanc mat. Réflecteur noir mat, remplacer par BMC

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)

Finition = ○ (Blanc), ● (Noir) ou ● (Gris)

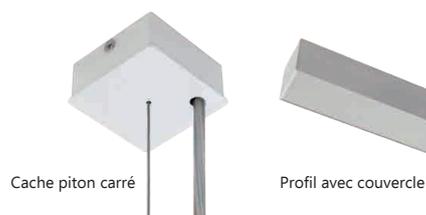

NOR-9002149	Filin de suspension, 1,50m, L'unité (prévoir 2 par appareil)	NC
LUM-CAP4	Cache piton carré, 3x1,5mm ² , blanc, noir ou gris + Câble transparent 3x0,75mm ² , 2m	NC
LUM-CAP5	Cache piton carré, 5x0,75mm ² , blanc, noir ou gris + Câble transparent 5x0,75mm ² , 2m	NC
LUM-1000	Profil aluminium avec couvercle, encastré ou apparent, blanc, noir ou gris, au mètre	NC
	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM	NC
OPTIONS	Ⓢ Cellule EASY AIR PHILIPS de détection de présence et de luminosité intégrée, Maître	NC
	Ⓢ Driver EASY AIR PHILIPS pour luminaire esclave, Maxi 3 pour 1 maître	NC