

REVEL




Applique murale ou plafonnier
Corps en acier laqué

Eclairage indirect
Finitions au choix pour réflecteur intérieur et pour le corps

Driver intégré, gradation TRIAC
50000h/L90/B10 - Garantie 5 ans
IRC >90 - SDCM 3

Sur demande :

- Version 2700K
- Version suspendue

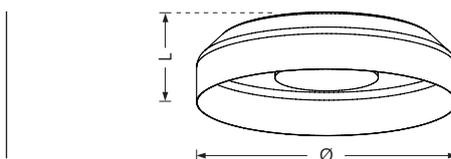

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	Ø x H	Tarif € HT
AQF-47028-30-DR-XX	14,5W	3000K	195 à 1030 lm	332x91 mm	NC
AQF-47028-40-DR-XX		4000K	250 à 1090 lm		
AQF-47027-30-DR-XX	25W	3000K	688 à 1910 lm	503x130mm	NC
AQF-47027-40-DR-XX		4000K	724 à 2000 lm		

R = Réflecteur intérieur = W (Blanc), A (Gris), R (Terracotta), T (Taupe) ou G (Gold)
XX= Finition extérieure = 13 (Blanc), 12 (Noir), 84 (Gris), 83 (Terracotta), 82 (Taupe) ou 19 (Gold)